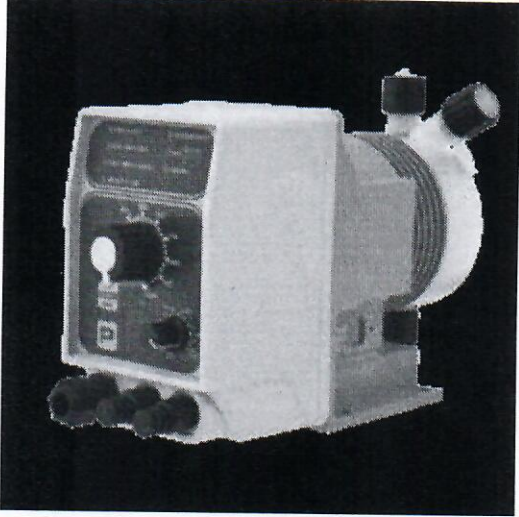


ΜΟΝΤΕΛΟ	K PLUS 0808	
Σύστημα δοσολογίας	Συνεχής / Αναλογική	
Level control	NAI	
Ταχύτητα διαδρομής	0-1% / 0-10% / 0-100%	
Διόρθωση μήκους διαδρομής	NAI	
Τρέχον σήμα (0 / 4mA = 0 παλμοί, 20mA = μέγ ΠΑΛΜΟΙ	NAI	
Λειτουργίες	<p>Working modes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • constant / constant with 1-10 divider <ul style="list-style-type: none"> • 1-10 pulses multiplier • 1-10 pulses divider <ul style="list-style-type: none"> • 10-100 pulses divider • 100-1000 pulses divider • mA current signal (0/4 mA=0 pulses; 20mA=max pulses) 	
ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	PVDF	
ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ	PVDF	
ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	PVC	
Πίεση μπαρ	08 bar	
Χωρητικότητα l / h	08 l/h	